

BARDOLINE® CLASSIC OBDÉLNÍK

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL / POUŽITÍ

BARDOLINE® CLASSIC je různobarevný asfaltový šindel pro komerční a rezidenční použití v rozmezí sklonů 15°–85°. Každý jeden díl do sebe zapadá systémem zámků, které usnadňují montáž a šetří čas.



BARDOLINE® CLASSIC má označení CE a je vyráběn v souladu s ETA.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	1000 mm	+/-3
Výška	336 mm	+/-3

Vlastnosti výrobku

Hmotnost	9,4 kg/m ²	+/-10%
Mechanické vlastnosti: max. pevnost v tahu (šířka/výška)	>600/400 N/5 cm	
Odolnost proti protřžení hřebíkem	>100 N	
Přilnavost posypu	max. 1,2 g/m ²	

OBDÉLNÍK

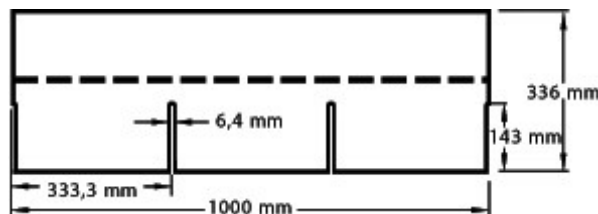

BARVY


01 černá, 03 zelená, 07 hnědá, 10 červená

BALENÍ

Typ	polyethylen
Počet šablon v balení	14
Počet balení na paletě	40
m ² v balení	2
m ² na paletě	80

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

BARDOLINE® CLASSIC skladovat v suchu, chránit před UV zářením a vysokou teplotou, stejně tak jako před vlhkostí a deštěm. Neskladovat na přímém slunci. Palety se nesmí vrstvit na sebe.

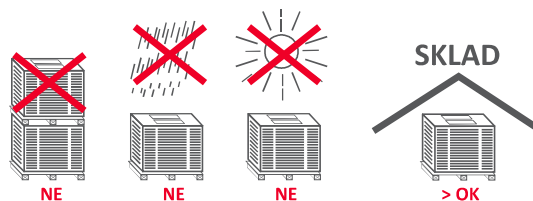

POUŽITÍ A ZÁRUKA

Veškeré reklamace budou posuzovány na základě záručního listu a s ohledem na dodržení Obecných zásad pro montáž střešních šindelů Bardoline® a montážního návodu pro daný typ a tvar. Veškeré tyto dokumenty jsou volně ke stažení na www.onduline.cz

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce/distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce/distributora a jeho potřeb.

www.onduline.cz

Onduline SM, s.r.o.
Zakouřilova 28/1096, 149 00 Praha 4

05/2017 05/2017 pro POV 2015 009

Onduline®